

GSB 36 VE-2-LI

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 36 VE-2-LI Professional avec batterie Compact

Positionnement

- ▶ Performante pour les applications exigeantes – avec fonction percussion

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Puissance extrême : couple de 100 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et dans le métal ainsi que pour les applications de perçage avec percussion dans la maçonnerie, jusqu'à 20 mm
- ▶ Plus de 50 % d'autonomie en plus (par rapport à une batterie 36 V de 1,3 Ah) grâce aux nouvelles batteries Bosch de 2,0 Ah avec technologie CoolPack
- ▶ Maîtrise parfaite de l'outil grâce à électronique ERC (Electronic Rotation Control) – détecte un blocage subit de l'accessoire et arrête aussitôt l'outil

Autres avantages

- ▶ Poignée supplémentaire de conception nouvelle avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l'accessoire
- ▶ Système EMP (protection électronique du moteur) avec sonde de température supplémentaire : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Éclairage par LED intégré avec fonction de post-éclairage pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres

Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec batterie 2,0 Ah

Complément de titre pour en ligne

- ▶ avec batterie Compact

Type de produit

- ▶ Perceuses-visseuses à percussion sans fil

Caractéristiques techniques


Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	100 / 60 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 420 / 0 – 1.800 min-1
Fréquence de frappe maxi.	27000 min-1
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	36 V

Produits numériques associés

Image produit



Symbole

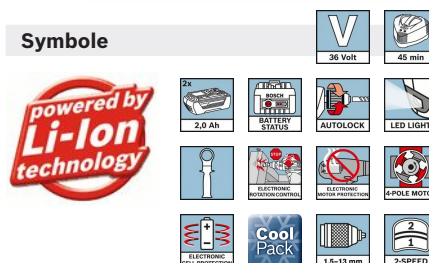

Croquis coté




Figure d'application



GSB 36 VE-2-LI

Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie	4 Ah
Poids avec batterie	2,8 kg
Mandrin automatique	13 mm
Temps de charge env.	45 min
Présélections de couple	25+1
Longueur	248 mm
Hauteur	261 mm
Type cellules	Li-Ion

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, max.	102 mm
Ø de perçage dans l'acier, max.	16 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	20 mm

Diamètre de la vis

Ø des vis, maxi	12 mm
-----------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 92 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	---

Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Perçage avec percussion
- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage

CSO Selection

Order No. 1	0 601 9C1 101
EAN-Code	3165140683548
Scope Of Supply	Poignée supplémentaire (2 609 199 583) Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100) L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) 1/1 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 111) 1/2 calage L-BOXX pour chargeur (2 608 438 112) 2 batteries 2,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 03B)

GSB 36 VE-2-LI

CSO Selection

Numéro Baretool	3601JC1100
-----------------	------------

21.01.2015 10:10:15

RBFR - Frankreich - French