

GSR 18 V-EC

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perceuse-visseuse sans fil GSR 18 V-EC Professional à système de recharge sans fil

Positionnement

- ▶ Plus grande longévité. Plus grande autonomie. Toujours opérationnelle grâce au système de recharge sans fil

Avantages de l'utilisateur

- ▶ 100% de durée de vie supplémentaire grâce au moteur EC sans balais du GSR 18-V-EC
- ▶ Confortable : grâce au système de charge sans fil, la recharge est intégrée dans le processus de travail
- ▶ Robuste : GAL 1830 W – insensible aux poussières et à l'eau grâce au système sans contacts

Autres avantages

- ▶ Conception compacte : tête très courte (179 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- ▶ Mandrin Auto-Lock 13 mm
- ▶ Eclairage par LED intégré avec fonction de post-éclairage pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- ▶ Clips couleurs interchangeables faciles à distinguer et pour une identification simplifiée de l'outil
- ▶ Porte-embouts à monter pour faciliter le transport et la conservation des embouts sur l'outil
- ▶ Clip de fixation pratique pour accrocher l'outil à la ceinture ou à une échelle
- ▶ Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série

Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec système de charge sans fil

Complément de titre pour en ligne

- ▶ avec batterie Compact

Type de produit

- ▶ Perceuses-visseuses sans fil

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/souplesse)

50 / 26 Nm


Produits numériques associés

Image produit



**FLEXIBLE
POWER SYSTEM**

Symbole

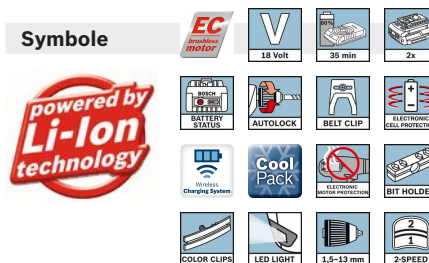

Croquis coté




Figure d'application



GSR 18 V-EC

Caractéristiques techniques

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 min-1
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Poids avec batterie	1,8 kg
Présélections de couple	18+1
Longueur	179 mm
Hauteur	241 mm
Type cellules	Li-Ion

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, max.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, max.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø des vis, maxi	10 mm
-----------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 73 dB (A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage

CSO Selection

Order No. 1	0 601 9D6 105
EAN-Code	3165140802437
Scope Of Supply	Cadre de montage pour chargeur Chargeur sans fil GAL 1830 W L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) 1 x clip de ceinture , 1 x porte-embout, 4 x clips colorés

GSR 18 V-EC

CSO Selection

1/2 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 093)
1/2 calage L-BOXX pour accessoires (2 608 438 102)
2 batteries Lithium-Ion à induction 2,0 Ah GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (1 600 A00 3NC)

Numéro Baretool	3601JD6100
------------------------	------------

21.01.2015 13:49:30

RBFR - Frankreich - French