

GSB 18 V-EC

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18 V-EC Professional

Positionnement

- ▶ Dure plus longtemps. Fonctionne plus longtemps.

Avantages de l'utilisateur

- ▶ 100 % de longévité en plus grâce au moteur EC sans charbon
- ▶ Très performante : jusqu'à 90 trous (6 x 50 mm) dans la maçonnerie (béton à la norme 60745-2-1-) par charge de batterie (18 V - 5,0 Ah)
- ▶ Encore plus puissant : 31 Nm (vissage dans des matériaux tendres) pour un large spectre d'applications (18 V - 5,0 Ah)

Autres avantages

- ▶ Fonction perçage à percussion intégrée pour le perçage dans la maçonnerie, jusqu'à 13 mm
- ▶ Conception compacte : tête très courte (189 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- ▶ Mandrin Auto-Lock 13 mm
- ▶ Eclairage par LED intégré avec fonction de post-éclairage pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres
- ▶ Clips couleurs interchangeables faciles à distinguer et pour une identification simplifiée de l'outil
- ▶ Porte-embouts à monter pour faciliter le transport et la conservation des embouts sur l'outil
- ▶ Clip de fixation pratique pour accrocher l'outil à la ceinture ou à une échelle
- ▶ Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série

Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec batterie 5,0 Ah

Type de produit

- ▶ Perceuses-visseuses à percussion sans fil

Caractéristiques techniques


Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	50 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.700 min-1
Fréquence de frappe maxi.	25500 min-1
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"

Produits numériques associés

Image produit



Symbole

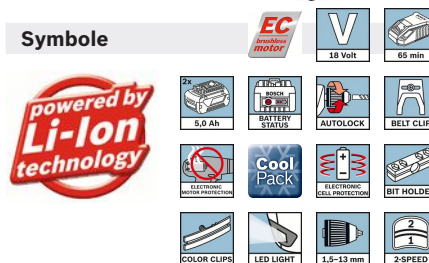

Croquis coté



Figure d'application



GSB 18 V-EC

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Poids avec batterie	1,9 kg
Temps de charge env.	65 min
Présélections de couple	18+1
Longueur	189 mm
Hauteur	246 mm
Type cellules	Li-Ion

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, max.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, max.	13 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	13 mm

Diamètre de la vis

Ø des vis, maxi	10 mm
-----------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 84 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 95 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Perçage avec percussion
- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage

CSO Selection

Order No. 1	0 601 9D7 104
EAN-Code	3165140791632
Scope Of Supply	Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) 1 x clip de ceinture , 1 x porte-embout, 4 x clips colorés 1/2 calage L-BOXX pour outil (2 608 438 093)

GSB 18 V-EC

CSO Selection

1/2 calage L-BOXX pour accessoires (2 608 438 102)

2 batteries 5,0 Ah Li-Ion (1 600 A00 2U5)

Numéro Baretool

3601JD7100

21.01.2015 10:34:57

RBFR - Frankreich - French