

GSR 18 VE-2-LI

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perceuse-visseuse sans fil GSR 18 VE-2-LI Professional

Positionnement

- ▶ Extrêmement robustes. Presque indestructible.

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Puissance extrême : couple de 80 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et le métal
- ▶ Robustesse extrême : fonctionnent encore parfaitement après une chute de 2 mètres de hauteur sur du béton grâce à leur boîtier Dura Shield
- ▶ Confort extrême : maîtrise parfaite de l'outil grâce au système innovant de contrôle de rotation électronique ERC (Electronic Rotation Control) – détecte un blocage subit de l'accessoire et arrête l'outil

Autres avantages

- ▶ Poignée supplémentaire de conception nouvelle avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l'accessoire
- ▶ Conception compacte : tête très courte (213 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- ▶ Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-ion sans CoolPack)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres

Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec batterie 5,0 Ah

Complément de titre pour en ligne

- ▶ 5 Ah

Type de produit

- ▶ Perceuses-visseuses sans fil

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	80 / 47 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 1.700 min-1
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Poids avec batterie	2,4 kg


Produits numériques associés

Image produit



robustseries

Symbole

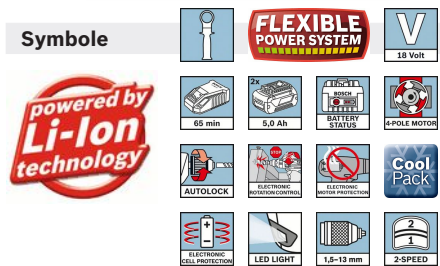

Croquis coté




Figure d'application



GSR 18 VE-2-LI

Caractéristiques techniques

Temps de charge env.	65 min
Présélections de couple	25+1
Longueur	213 mm
Hauteur	253 mm

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, max.	50 mm
Ø de perçage dans l'acier, max.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø des vis, maxi	12 mm
-----------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 75 dB (A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	--

Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage

CSO Selection

Order No. 1	0 601 9D9 103
EAN-Code	3165140791595
Scope Of Supply	L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) Poignée supplémentaire (2 609 199 662) 1/1 calage L-BOXX pour outil et chargeur (2 608 438 115) 2 batteries 5,0 Ah Li-Ion (1 600 A00 2U5)
Numéro Baretool	3 601 JD9 100

21.01.2015 10:35:00

RBFR - Frankreich - French