

GSB 14,4 VE-2-LI

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 14,4 VE-2-LI Professional

Positionnement

- ▶ Extrêmement robuste. Presque indestructible – avec fonction perçage à percussion

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Puissance extrême : couple de 80 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et dans le métal ainsi que pour les applications de perçage avec percussion dans la maçonnerie, jusqu'à 14 mm
- ▶ Robustesse extrême : fonctionnent encore parfaitement après une chute de 2 mètres de hauteur sur du béton grâce à leur boîtier Dura Shield
- ▶ Confort extrême : maîtrise parfaite de l'outil grâce au système innovant de contrôle de rotation électronique ERC (Electronic Rotation Control) – détecte un blocage subit de l'accessoire et arrête l'outil

Autres avantages

- ▶ Poignée supplémentaire de conception nouvelle avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l'accessoire
- ▶ Conception compacte : tête très courte (228 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- ▶ Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres

Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec batterie 4,0 Ah

Complément de titre pour en ligne

- ▶ 4 Ah

Type de produit

- ▶ Perceuses-visseuses à percussion sans fil

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	80 / 36 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 440 / 1.850 min-1
Fréquence de frappe maxi.	27750 min-1
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm


Produits numériques associés

Image produit



robustseries

Symbole

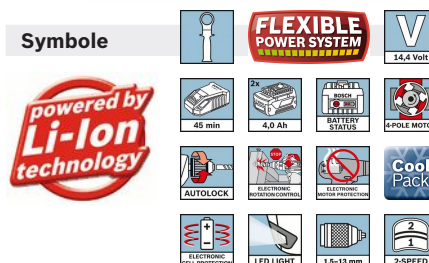

Croquis coté




Figure d'application



GSB 14,4 VE-2-LI

Caractéristiques techniques

Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	14,4 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids avec batterie	2,4 kg
Présélections de couple	25+1

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, max.	40 mm
Ø de perçage dans l'acier, max.	13 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	14 mm

Diamètre de la vis

Ø des vis, maxi	10 mm
-----------------	-------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	---

Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Perçage avec percussion
- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage

CSO Selection

Order No. 1	0 601 9D9 200
EAN-Code	3165140760836
Scope Of Supply	Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) Poignée supplémentaire (2 609 199 662) L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) 1/1 calage L-BOXX pour outil et chargeur (2 608 438 115) 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 033)
Numéro Baretool	3601JD9200

21.01.2015 10:13:49

RBFR - Frankreich - French