

# GSB 18 VE-2-LI

## Description

### Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

### Titre

- ▶ Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18 VE-2-LI Professional

### Positionnement

- ▶ Extrêmement robustes. Presque indestructible – avec fonction perçage à percussion

### Avantages de l'utilisateur

- ▶ Puissance extrême : couple de 85 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et dans le métal ainsi que pour les applications de perçage avec percussion dans la maçonnerie, jusqu'à 16 mm
- ▶ Robustesse extrême : fonctionnent encore parfaitement après une chute de 2 mètres de hauteur sur du béton grâce à leur boîtier Dura Shield
- ▶ Confort extrême : maîtrise parfaite de l'outil grâce au système innovant de contrôle de rotation électronique ERC (Electronic Rotation Control) – détecte un blocage subit de l'accessoire et arrête l'outil

### Autres avantages

- ▶ Poignée supplémentaire de conception nouvelle avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage simple pour un montage et démontage rapides et un blocage parfait de l'accessoire
- ▶ Conception compacte : tête très courte (228 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- ▶ Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres

### Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec batterie 5,0 Ah

### Complément de titre pour en ligne

- ▶ 4 Ah

### Type de produit

- ▶ Perceuses-visseuses à percussion sans fil

## Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	85 / 42 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 440 / 1.850 min-1
Fréquence de frappe maxi.	27750 min-1
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm


## Produits numériques associés

### Image produit




robustseries


### Symbole

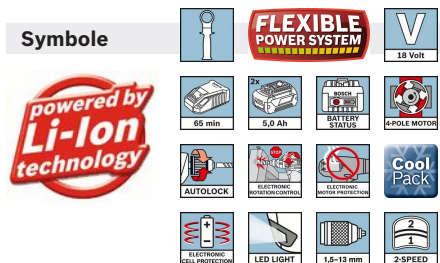

### Croquis coté



### Figure d'application



## GSB 18 VE-2-LI

### Caractéristiques techniques

Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Poids avec batterie	2,5 kg
Temps de charge env.	65 min
Présélections de couple	25+1
Longueur	228 mm
Hauteur	253 mm

### Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, max.	45 mm
Ø de perçage dans l'acier, max.	13 mm
Ø de perçage dans les ouvrages de maçonnerie, maxi	16 mm

### Diamètre de la vis

Ø des vis, maxi	10 mm
-----------------	-------

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
-----------------	---

### Fonctions

- ▶ à plusieurs vitesses
- ▶ Perçage avec percussion
- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Auto-Lock
- ▶ Poignée Softgrip
- ▶ Eclairage

### CSO Selection

Order No. 1	0 601 9D9 303
EAN-Code	3165140791601
<b>Scope Of Supply</b>	L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) Poignée supplémentaire (2 609 199 662) 1/1 calage L-BOXX pour outil et chargeur (2 608 438 115) 2 batteries 5,0 Ah Li-Ion (1 600 A00 2U5)

## GSB 18 VE-2-LI

### CSO Selection

Numéro Baretool	3 601 JD9 300
-----------------	---------------

**21.01.2015 10:35:03**

**RBFR - Frankreich - French**