

GBH 18 V-EC

Description

Ligne de produits

- ▶ Artisanat/Industrie

Titre

- ▶ Perforateur sans fil GBH 18 V-EC Professional

Positionnement

- ▶ Compromis inégalé entre puissance et poids

Avantages de l'utilisateur

- ▶ Grande autonomie : jusqu'à 153 perçages de 6 x 40 mm dans le béton par charge de batterie (4,0 Ah) grâce au moteur Bosch sans charbon très performant
- ▶ Faible poids (seulement 2,6 kg) et forme compacte pour un travail confortable sans fatigue
- ▶ Plus grande capacité de burinage de sa catégorie (12 kg/h)

Autres avantages

- ▶ Moteur Bosch à commutation électronique sans charbon : compact, protégé des poussières, léger et absolument sans entretien
- ▶ Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- ▶ Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- ▶ Extrêmement robuste : système de protection par coupure du moteur EMP en cas de surcharge, résiste à une chute de 2 m sur une surface en béton et continue à fonctionner parfaitement
- ▶ Absence d'effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l'état de charge, sans aucun endommagement des cellules

Complément de titre pour l'impression

- ▶ avec batterie 4,0 Ah

Type de produit

- ▶ Perforateur sans fil

Caractéristiques techniques


Force de frappe, max.	1,7 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.550 min-1
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.400 min-1
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids avec batterie	2,6 kg
Longueur	285 mm
Hauteur	218 mm
Porte-outils	SDS-plus

Produits numériques associés

Image produit



Symbole

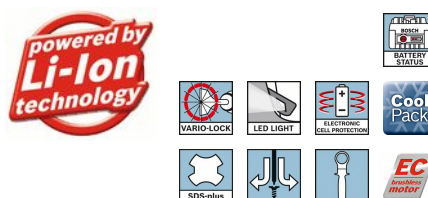

Croquis coté



Figure d'application



Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 18 mm
Domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur	4 – 10 mm
Ø de perçage max. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage max. dans le bois	20 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB (A). Incertitude K = 1,5 dB.
-----------------	---

Fonctions

- ▶ Réversibilité droite/gauche
- ▶ Electronique
- ▶ Embrayage de sécurité

CSO Selection

Order No. 1	0 611 904 004
EAN-Code	3165140720014
Scope Of Supply	Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) Torchon L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) Poignée supplémentaire (2 602 025 141) 1/1 calage L-BOXX pour outil et chargeur (2 608 438 094) 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 038)
Numéro Baretool	3 611 J04 000

21.01.2015 10:10:13

RBFR - Frankreich - French